

Programozási leírás Wifi-s motorhoz

FIGYELMEZTETÉS! Minden esetben először tanítsa fel a távirányítót, majd annak segítségével állítsa be a végállásokat. A végállások beállítását követően kezdje csak el a motort az applikációval összehangolni!

1. Távirányító felhangolása (csak a programozandó motor legyen áram alatt)

- A motort helyezze áram alá. A motor áram alá helyezése után 10 másodpercig programozható.
- A távirányítón nyomja meg 2x a PROGRAM gombot 1 másodperces szünettel, majd a távirányító FEL vagy LE gombját egyszer. Sikeres tanulás esetén a motor hangjelzést ad ki.
- A távirányító hangolása ezzel befejeződött.

2. Forgásirány váltás

Ha a motor programozás után fordított irányba jár, vegyük el az áramot 3 másodpercre és tanítsuk újra az ellenkező irányú gombbal. A forgásirány automatikusan megfordul. Vagy az elektromos végállású motoroknál a motorfejen található nyomógombot hosszan megnyomjuk. A motor fellebillenő mozgást végez 2x és sípoló hangot ad ki.

3. Végállások beállítása

Nyomja meg a PROGRAM – FEL - PROGRAM gombot a távirányítón. A motor hangjelzéssel és fellebillenő mozgással jelzi a belépést a tanulási módba. Vigye fel az árnyékolót a kívánt felső végállásba a távirányító segítségével. Ezután állítsa be a megfelelő pozícióba és nyomja meg röviden a STOP gombot, majd utána nyomja meg újra a STOP gombot hosszan vagy 5x a stop gombot. A motor hangjelzéssel és billenő mozdulattal jelzi a sikeres végállás betanulását. Ezt követően nyomja meg a lefele gombot egészen addig amíg elér a kívánt alsó végállásig. Utána nyomja meg röviden a STOP gombot, majd nyomja meg újra a STOP gombot hosszan vagy 5x a stop gombot. A motor hangjelzéssel és billenő mozdulattal jelzi a sikeres végállás betanulását.

4. Finom beállítás

Léptető mód aktiválása, illetve deaktiválása 1x PROGRAM gomb, utána FEL gomb, utána LE gomb.

5. Távirányító másolás

(nincs szükség áramszünetre, több távirányítót egy motorra csak így lehet hangolni)

Az eredeti távirányítón nyomjuk meg 2x a PROGRAM gombot. Az új távirányítón nyomjuk meg 1x a PROGRAM gombot. Ezzel sikeresen átmásoltuk a távirányítót.

6. Hozzáadott távirányító törlése

A meglévő távirányítón megnyomjuk 1x a PROGRAM gombot utána a rátanított távirányítón megnyomjuk 1x a PROGRAM gombot. Ezzel sikeresen töröltük a feltanított távirányítót.

7. Távirányító teljes törlése

(a törléssel a motorról az összes feltanított távirányítót törlődik)

- A távirányítón nyomjuk meg 1x a PROGRAM gombot
- A távirányítón nyomjuk meg 1x STOP gombot
- A távirányítón nyomjuk meg 1x PROGRAM gombot
- Ezzel sikeresen töröltük az összes feltanított távirányítót.

8. A motor teljes törlése, visszaállítás alaphelyzetbe

A motor fejen megtalálható nyomógombot hosszan kell nyomni. A motor fel le billenő mozgást végez és utána 4x fog sípolni. Ezek után a motor visszaáll alaphelyzetbe, minden program törlésre kerül.

9. Alkalmazás használata, rövid leírása

A helyszínen működő stabil 2,4 GHz-es WIFI hálózat szükséges. Töltse le a Smart Life vagy TUYA alkalmazást.

Indítsa el az alkalmazást, és regisztráljon egy felhasználói fiókot a sign up menüpontra. A kapott hat számjegyű kódot írja be a szövegmezőbe. Lépjen be az alkalmazásba az email cím és a választott jelszó segítségével.

Nyomja meg az alkalmazás fő képernyőjén a jobb felső sarokban lévő + jelet.


A megjelenő képernyőn válassza ki a manuális hozzáadást (add manualy, ez van alapból beállítva).

A bal oldali sávon válassza ki a háztartási kisgépek pontot. A jobb oldali sávon görgessen lefelé a motor elnevezésű részig. Itt válassza ki a függöny (WIFI) pontot.

Válassza ki a WIFI hálózatot és adja meg a hálózati jelszót majd nyomja meg a next gombot.

Nyomja meg az alkalmazás képernyőjén lévő confirm indicator rapidly blink (a megerősítés jelző gyorsan villog) melletti karikát, majd a next gombot.

Amennyiben az alkalmazás nem találja a motort a wifi hálózaton, nyomja meg háromszor a motorfejen lévő program gombot és kezdje előről a beállítást.

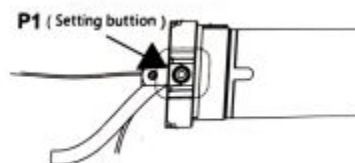

Várja meg, amíg az alkalmazás azonosítja az új motort. Több WiFi motor esetén a keresésre az összes motor megjelenik a találati listában. Egyesével azonosítsa a motorokat úgy, hogy az adott motornál elindítja az egyik irányba a mozgást. Ha megtörtént az azonosítás, egyedi névvel nevezze el a motort, majd a mentés (save) gombbal rögzítse a beállításokat. Az elmentett motor a fő képernyőre kerül, ha rákattint az ikonjára, a motor direkt vezérlési oldalára kerül. Itt tudja a kiválasztott motort működtetni.