



1. Távirányító felhangolása (csak a programozandó motor legyen feszültség alatt)

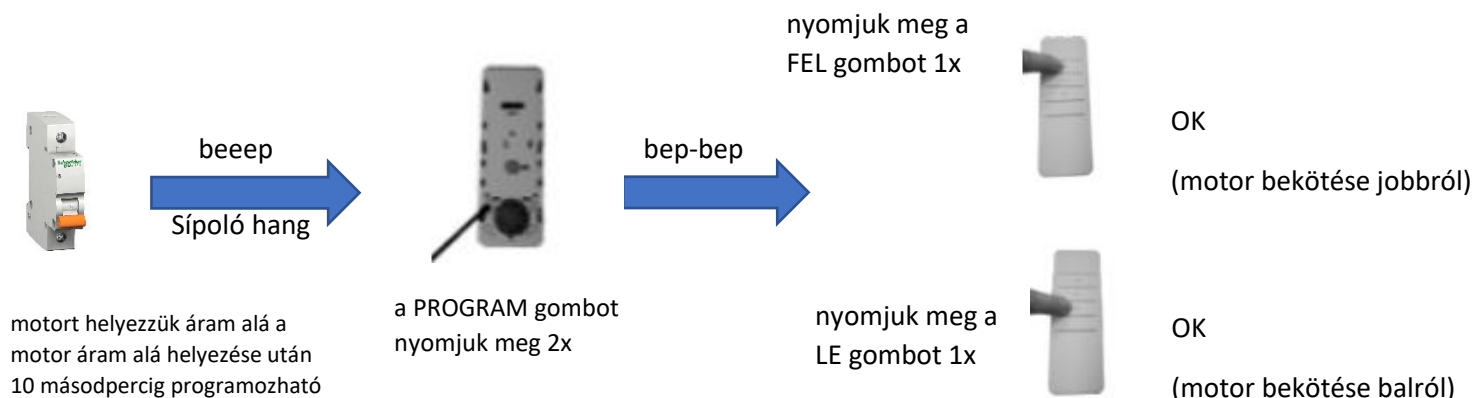

2. Forgásirány váltás

Ha a motor programozás után fordított irányba jár, vegyük el az áramot 3 másodpercre és tanítsuk újra az ellenkező irányú gombbal. A forgásirány automatikusan megfordul.

3. Távirányító másolása (nincs szükség áramszünetre, több távirányítót egy motorra csak így lehet hangolni)

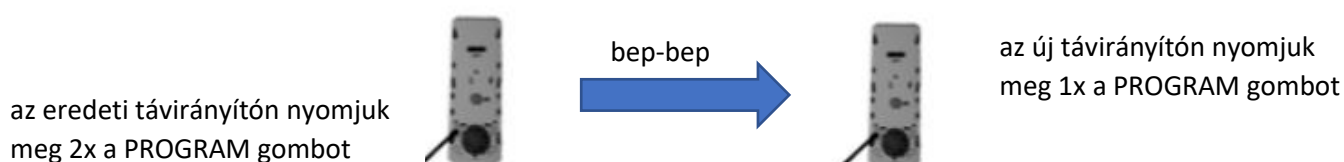

4. Távirányító törlése (A törléssel a motorról az összes feltanított távirányítót töröljük.)

